



OLTENS

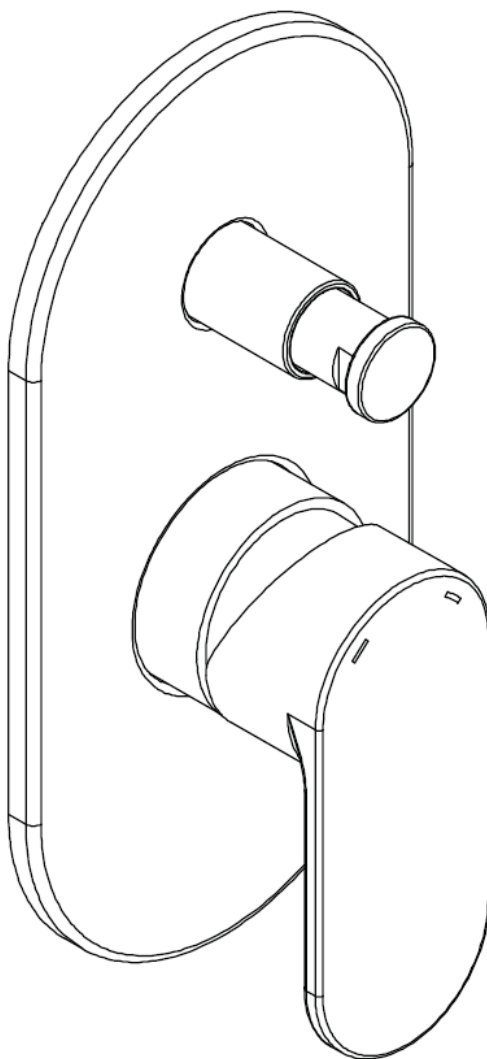


**Podomietková vaňová batéria
so sprchou batérie
– návod na montáž**


- 1. Urobte otvor v stene s rozmermi približne:**
160 mm x 90 mm x 6 – 83 mm
(dĺžka x šírka x hĺbka)

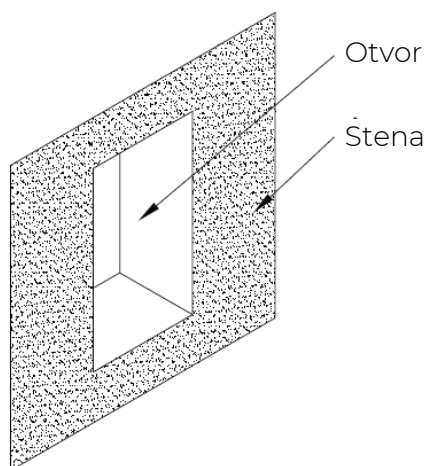


- 2. Umiestnite podomietkovú časť batérie do steny a pripojte hadice.**

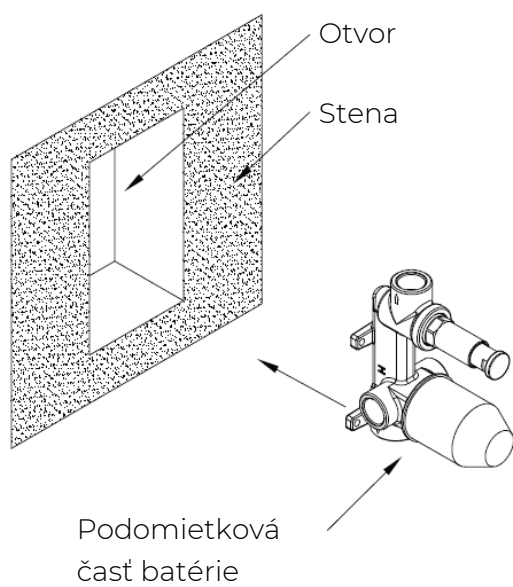

- 3.** Upravte polohu zapustenej časti batérie tak, aby bola nainštalovaná vodorovne.

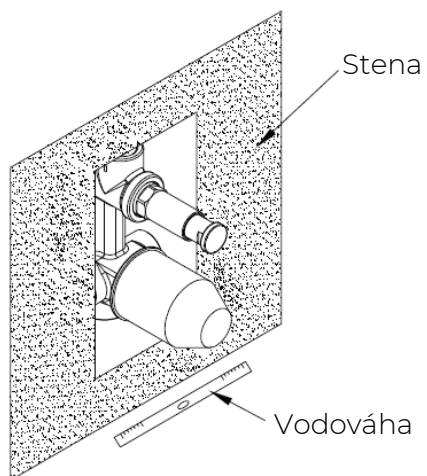


- 4.** Vypĺňte otvor a vyrovnajte stenu na montáž obkladu.

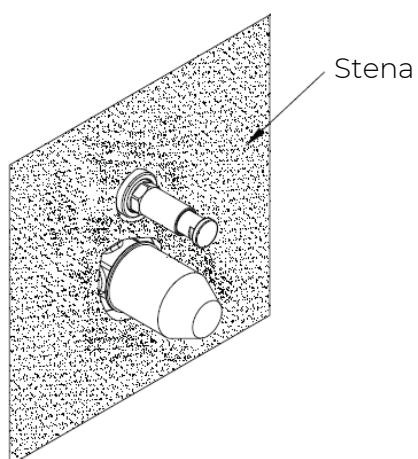


Pozor! Obrázky sú ilustratívne a inštruktážne. Vzhľad batérie sa môže líšiť od obrázkov.


5. Odstráňte plastové poistky.

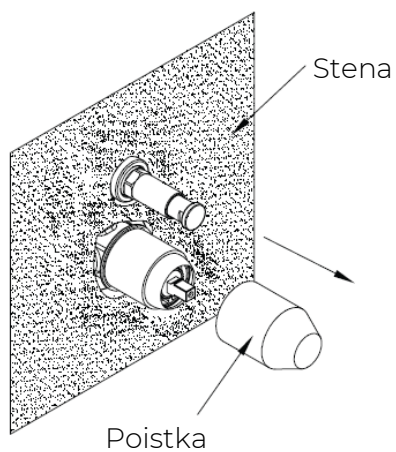


6. Nasad'te chrómovanú prednú dosku batérie (rámček).

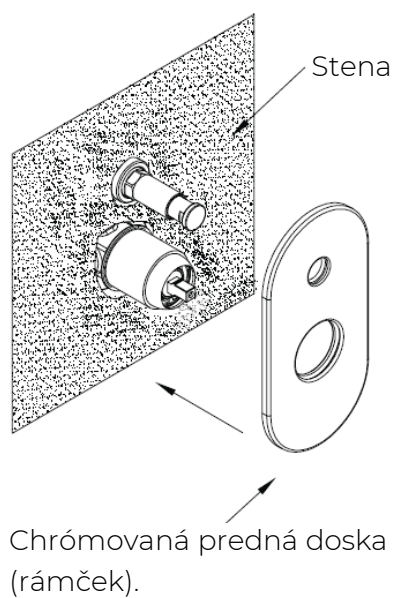

7. Nasad'te páku batérie.

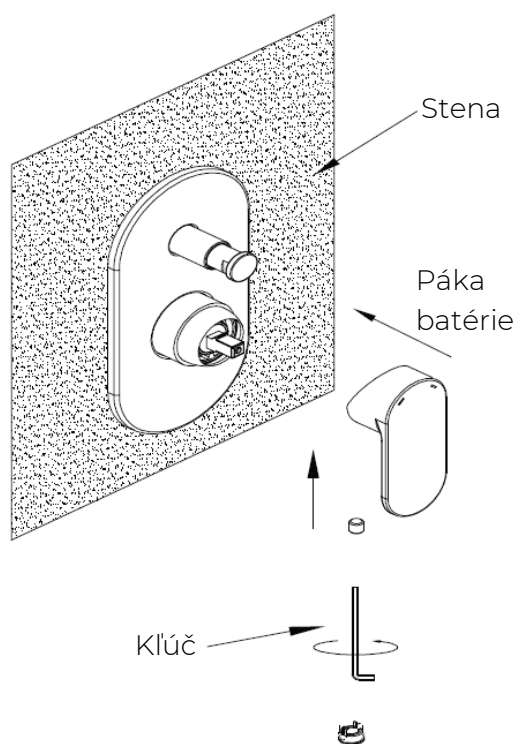

8. Správne nainštalovaná batéria.

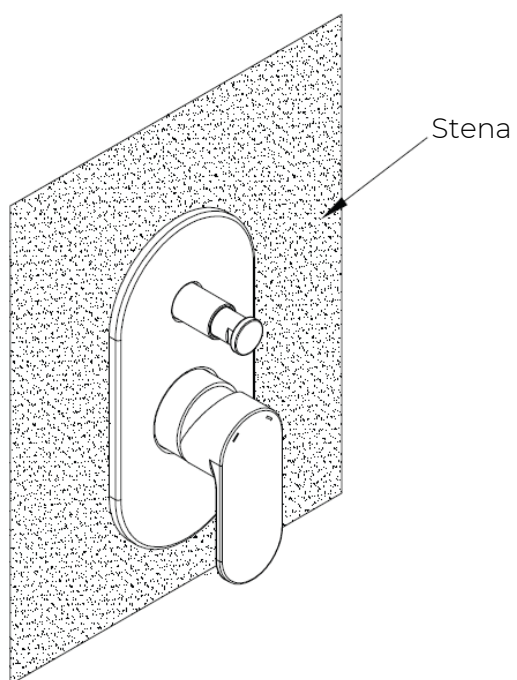

Technické parametry


Maximální tlak **1 MPa**

Doporučený tlak **0,1 - 0,5 MPa**

Maximální teplota teplé vody **90 °C**

Doporučená teplota teplé vody **65 °C**

Ujistěte se, že je správně provedeno připojení teplé a studené vody.

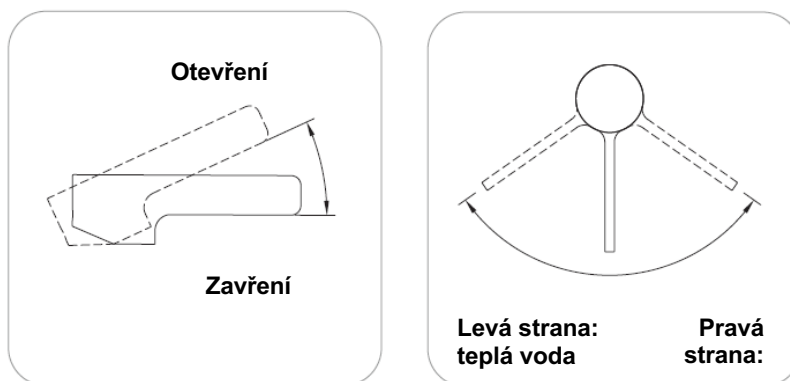

Funkce

Výtok vody se otevře a její průtok se plynule nastaví nakloněním páky nahoru ve vertikální rovině. Teplota vody se zvyšuje otáčením páky vlevo a snižuje otáčením vpravo. Krajní levá poloha páky umožňuje proudění pouze horké vody, krajní pravá poloha - teče pouze studená voda.

Čištění a údržba

Mýt čistou vodou a utírat suchým měkkým hadříkem. V případě silnějšího znečištění se doporučuje použít speciální prostředky na čištění baterií, nejlépe profesionální produkty Oltens řady NanoCare a NanoShine. V žádném případě nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, dezinfekční prostředky, rozpouštědla nebo silné zásady. V žádném případě nečistěte povrch baterie drsnými utěrkami nebo čisticími prostředky obsahujícími abrazivní materiály a kyseliny.

