



# OLTENS

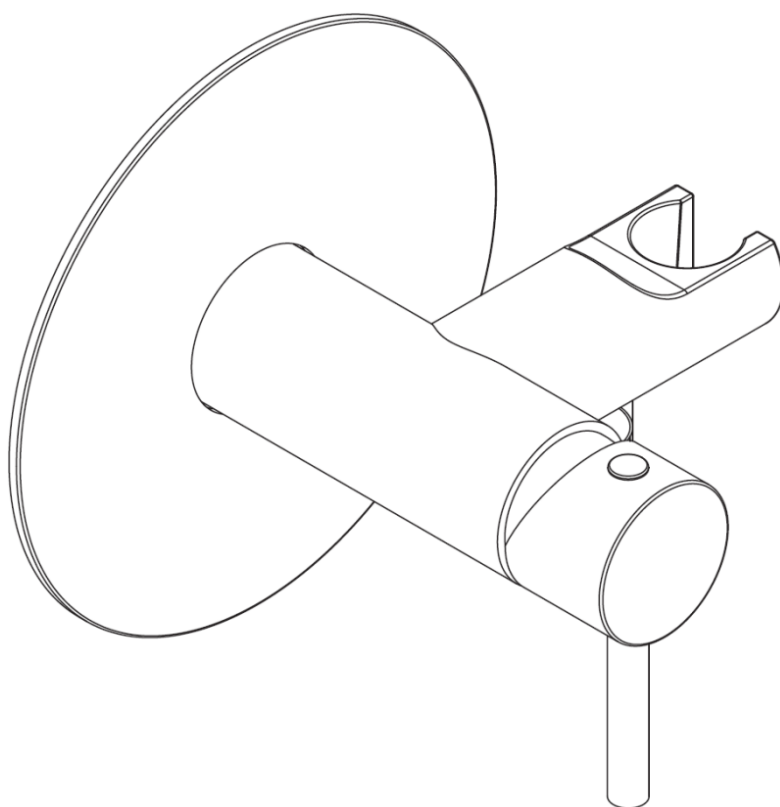


**Podomietková sprchová batéria**  
– návod na montáž


**1. Vytvorte v stene otvor podľa nižšie uvedených pokynov.**

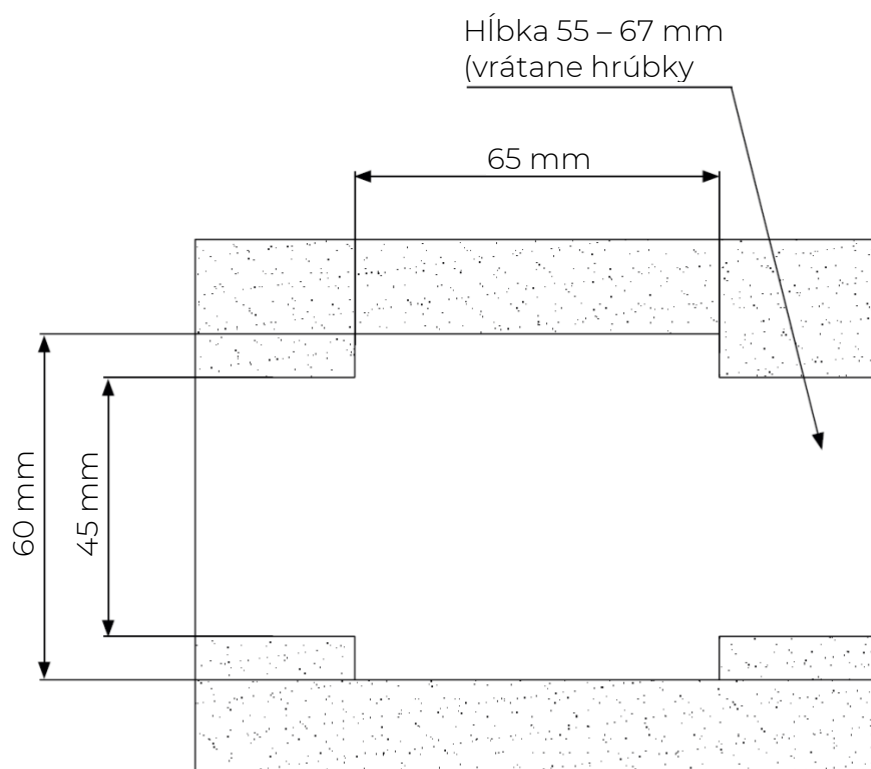


**2. Pripojte prívod teplej a studenej vody k telu batérie. A potom ho pripevnite skrutkami s príchytkami k podlažiu.**

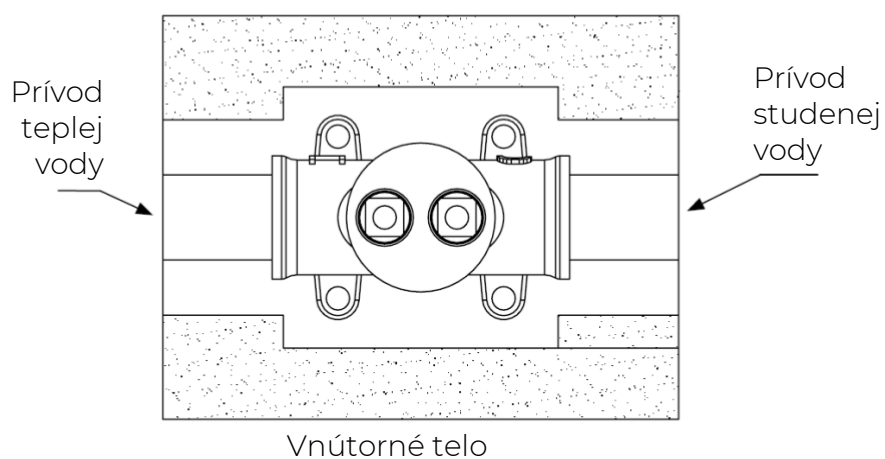


- 3.** Vykonajte skúšku vodotesnosti všetkých spojov s dočasne nainštalovanou vonkajšou vložkou, zaistíte šesťhrannými skrutkami zo spodnej časti vložky. Nechajte pod tlakom asi 1 hodinu. Urobte to pred vyplnením otvoru a montážou obkladu.

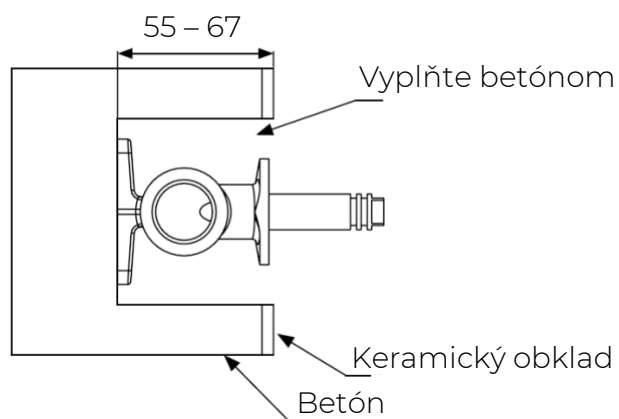

- 4.** Nasad'te kryt cez vonkajšiu vložku. Celok nasad'te na vyčnievajúce rúrky vnútorného tela. Zaistite proti vysunutiu dvoma imbusovými skrutkami zospodu vložky.

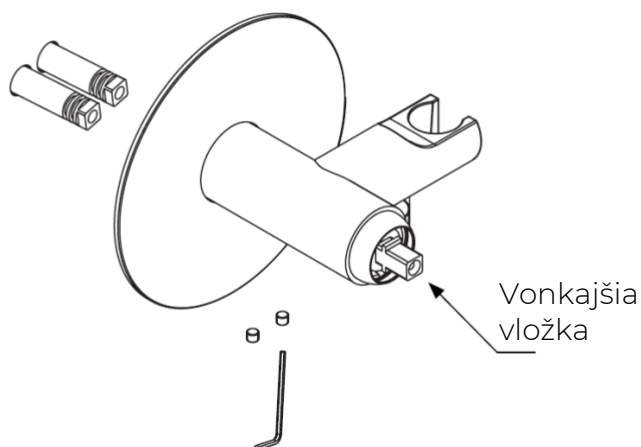

**5.** Zmontujte rukoväť s telom batérie a potom ju pevne dotiahnite smerom hore.

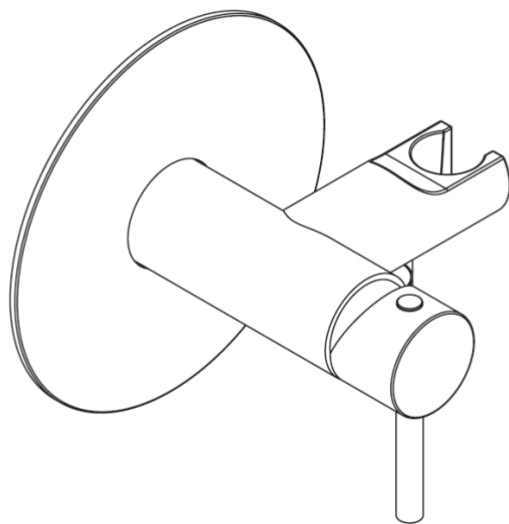

## Technické parametry


Maximální tlak **1 MPa**

Doporučený tlak **0,1 - 0,5 MPa**

Maximální teplota teplé vody **90 °C**

Doporučená teplota teplé vody **65 °C**

Ujistěte se, že je správně provedeno připojení teplé a studené vody.

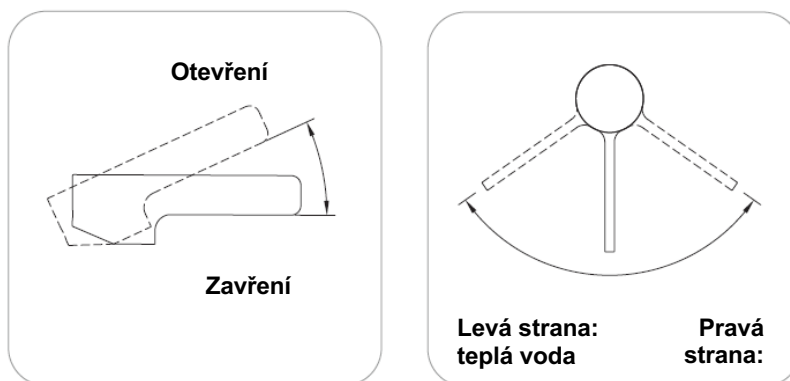

## Funkce

Výtok vody se otevře a její průtok se plynule nastaví nakloněním páky nahoru ve vertikální rovině. Teplota vody se zvyšuje otáčením páky vlevo a snižuje otáčením vpravo. Krajní levá poloha páky umožňuje proudění pouze horké vody, krajní pravá poloha - teče pouze studená voda.

## Čištění a údržba

Mýt čistou vodou a utírat suchým měkkým hadříkem. V případě silnějšího znečištění se doporučuje použít speciální prostředky na čištění baterií, nejlépe profesionální produkty Oltens řady NanoCare a NanoShine. V žádném případě nepoužívejte prostředky obsahující alkohol, dezinfekční prostředky, rozpouštědla nebo silné zásady. V žádném případě nečistěte povrch baterie drsnými utěrkami nebo čisticími prostředky obsahujícími abrazivní materiály a kyseliny.

