



KSURO

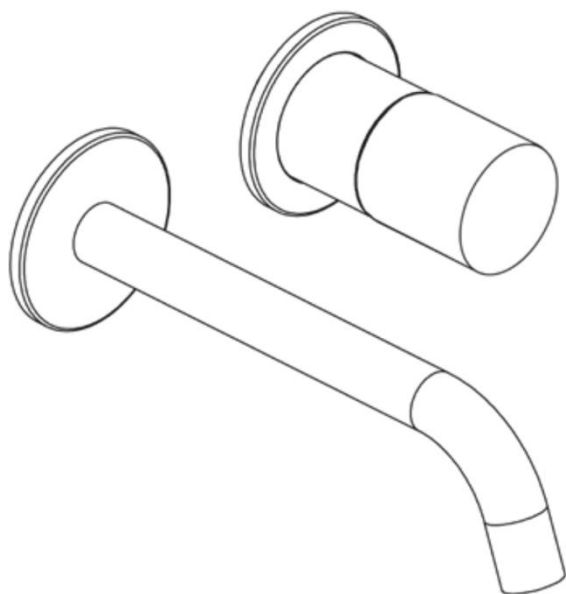


PODOMIETKOVÁ BATÉRIA
NA UMÝVADLO
návod na montáž

①

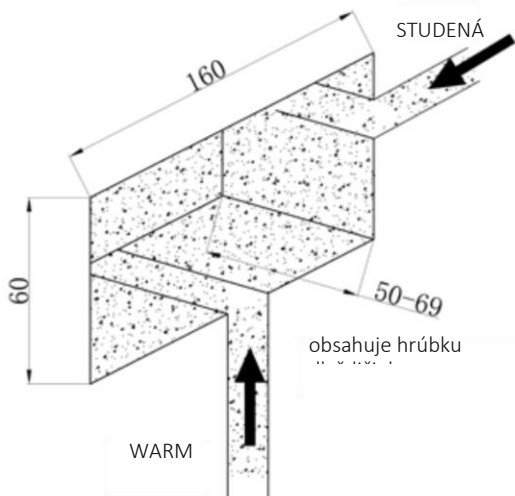


Vytvorte v stene otvor, ako je znázornené na obrázku vedľa.

②

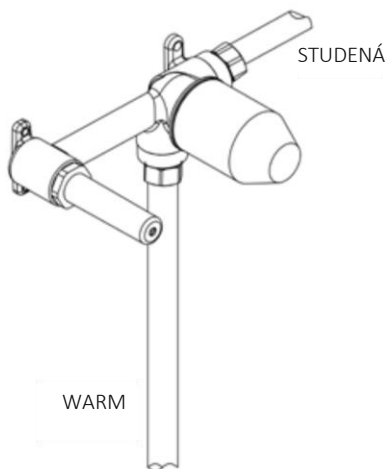


Pripojte prípojky teplej a studenej vody k telu skrytej batérie, pustite vodu a preskúšajte ventil, uistite sa, že na spojoch inštalácie nevyteká voda.

3

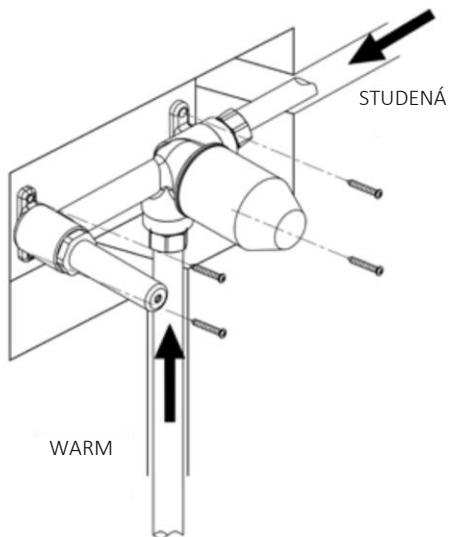


Upevnite teleso batérie do otvoru v stene, uistite sa že spodná a vrchná časť ventilu je rovnobežná s úrovňou steny.

4

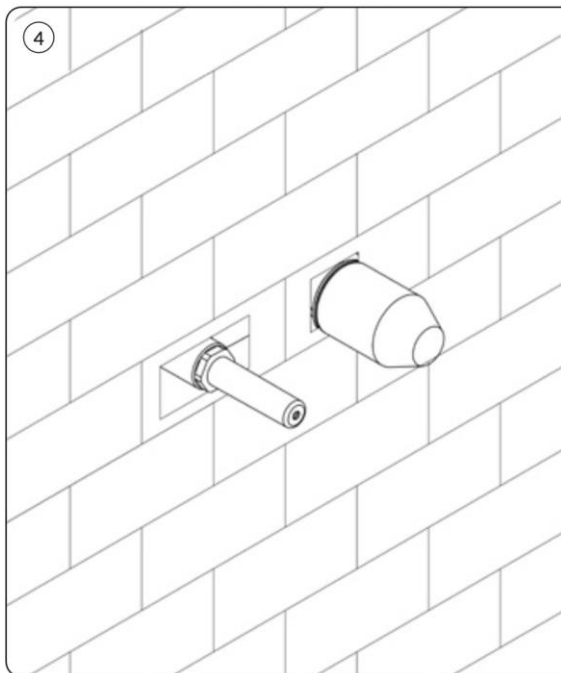


Nalepte obkladačky na stenu.

5


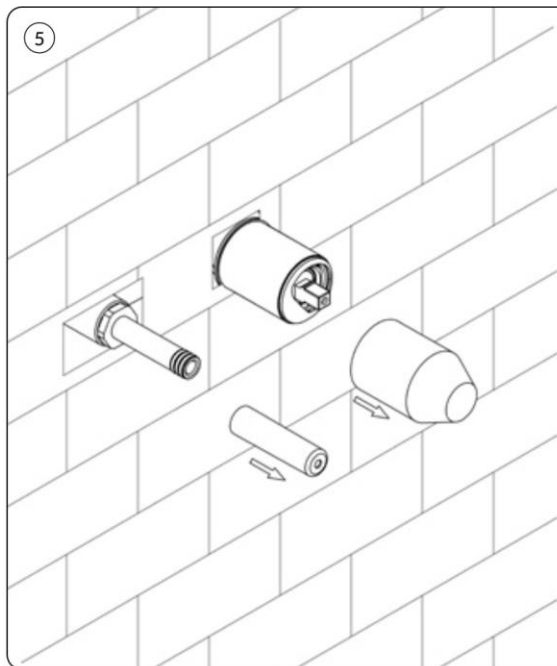


Odstráňte kryt zabezpečujúci skrytý ventil.

6

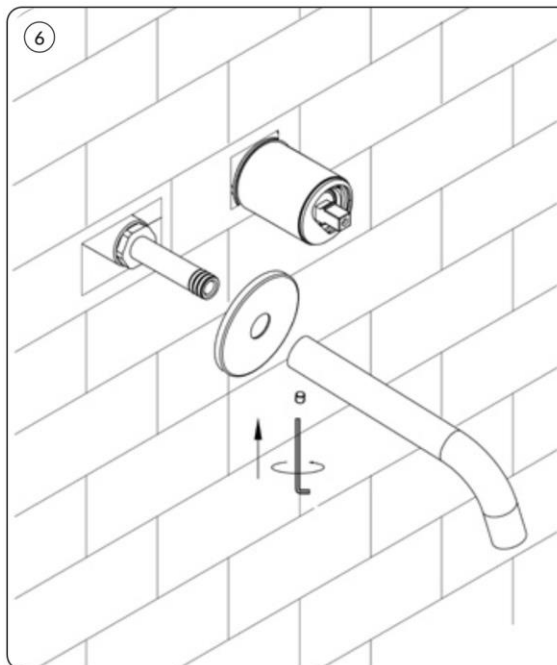

Namontujte rozetu batérie a odtokové potrubie pomocou imbusového kľúča a následne namontujte krytky.

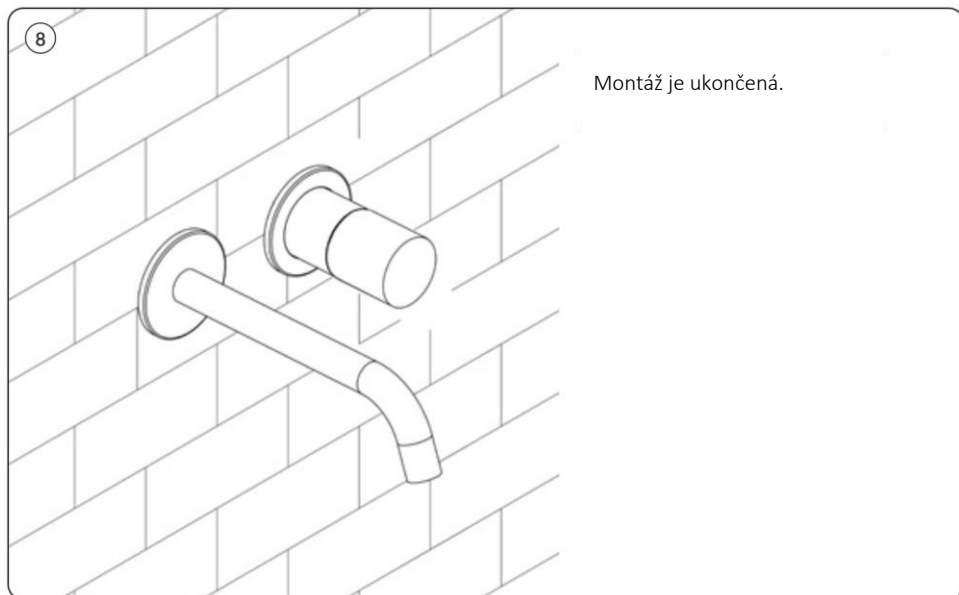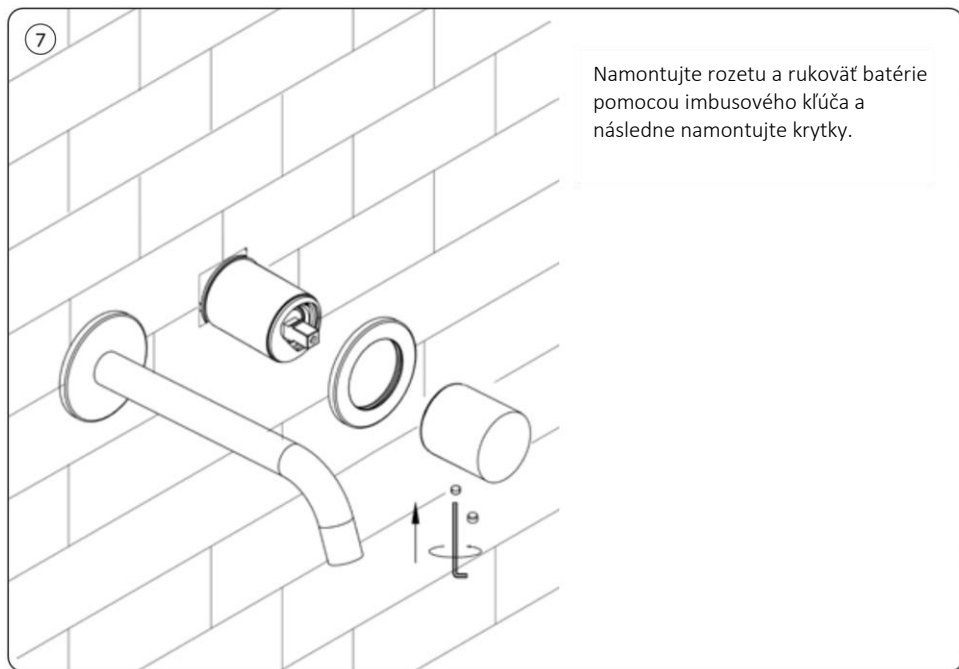

Pozor! Kresby slúžia na ilustračné, inštruktážne účely. Vzhľad batérie sa môže líšiť od použitých obrázkov.

Technické údaje


Maximálny tlak **1 MPa**

Odporúčaný tlak **0,1 - 0,5 MPa**

Maximálna teplota horúcej vody **90 °C**

Odporúčaná teplota horúcej vody **65 °C**

Uistite sa, že prípojky teplej a studenej vody sú správne pripojené.

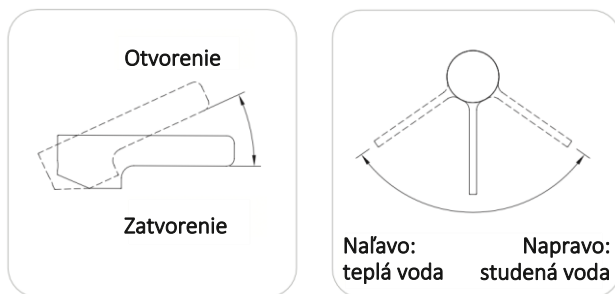

Činnosť

Otvorenie vytekania vody a plynulé nastavenie toku vody sa dosiahne otočením rukoväte vertikálne nahor.

Teplota vody sa zvyšuje otáčaním rukoväte doľava a znižuje otáčaním rukoväte doprava. Krajná ľavá poloha rukoväte umožňuje len vytekanie teplej vody, krajná pravá poloha umožňuje len vytekanie studenej vody.

Čistenie a údržba

Opláchnite čistou vodou a utrite suchou mäkkou handričkou.

V prípade silného znečistenia sa odporúča použiť špeciálne čistiace prostriedky na batérie, najlepšie profesionálne výrobky firmy Oltens z radu NanoCare a NanoShine.

V žiadnom prípade sa nesmú používať prostriedky obsahujúce alkohol, dezinfekčné prostriedky, rozpúšťadlá alebo silné zásady.

Povrch batérie sa v žiadnom prípade nesmie čistiť drsnými handričkami alebo čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi abrazíva a kyseliny.

